

# 「鶴見川人道橋下部工事(その2)」 工事説明資料

## 【 工事の目的 】

鶴見川に架かる橋梁の間隔が広い新鶴見橋～末吉橋間(約1.5km)にて、  
 「防災機能の向上」  
 「親水空間としての魅力向上」  
 「生活利便性の向上」  
 を図るため、人道橋を整備する工事です。

## 【 工事の概要 】

工事名 : 鶴見川人道橋下部工事(その2)  
 工事場所: 鶴見区上末吉二丁目21番4号地先  
 工事期間: 令和4年10月下旬から令和5年6月末まで(第1期予定)  
           令和5年10月下旬から令和6年6月末まで(第2期予定)  
 作業時間: 8:00～17:00(昼間施工)  
 施工業者: 五洋・徳倉建設共同企業体



# 【事業の概要】


長さ: 113.9 m

上部工: 3径間連続中路式鋼版桁橋




下部工: 橋台(逆T式)、橋脚(壁式)

道路規格: 自転車歩行者専用道路

有効幅員: 4.0 m

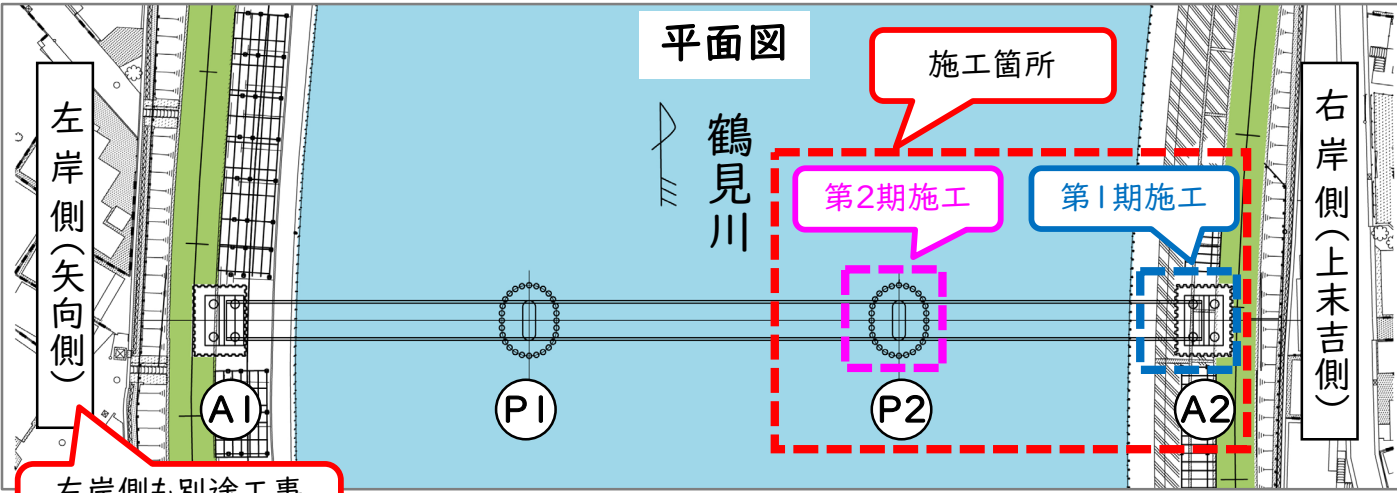

左岸側も別途工事を実施します

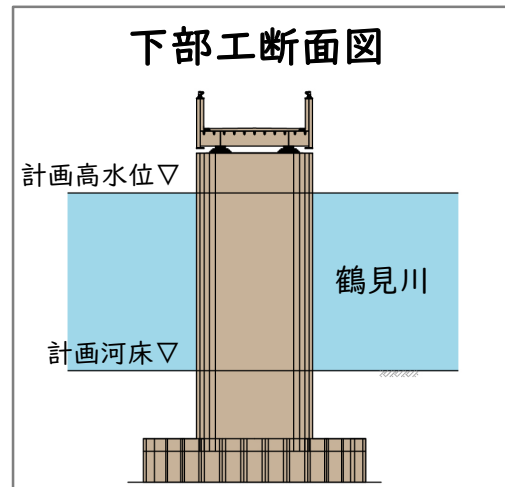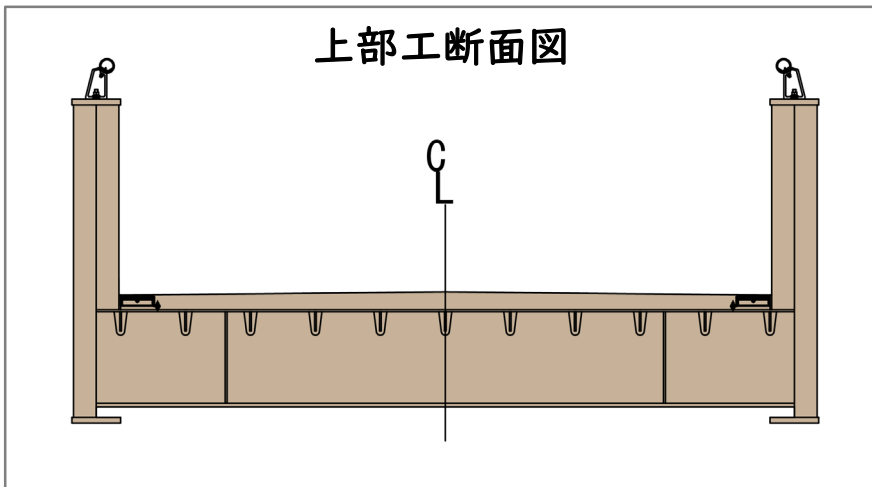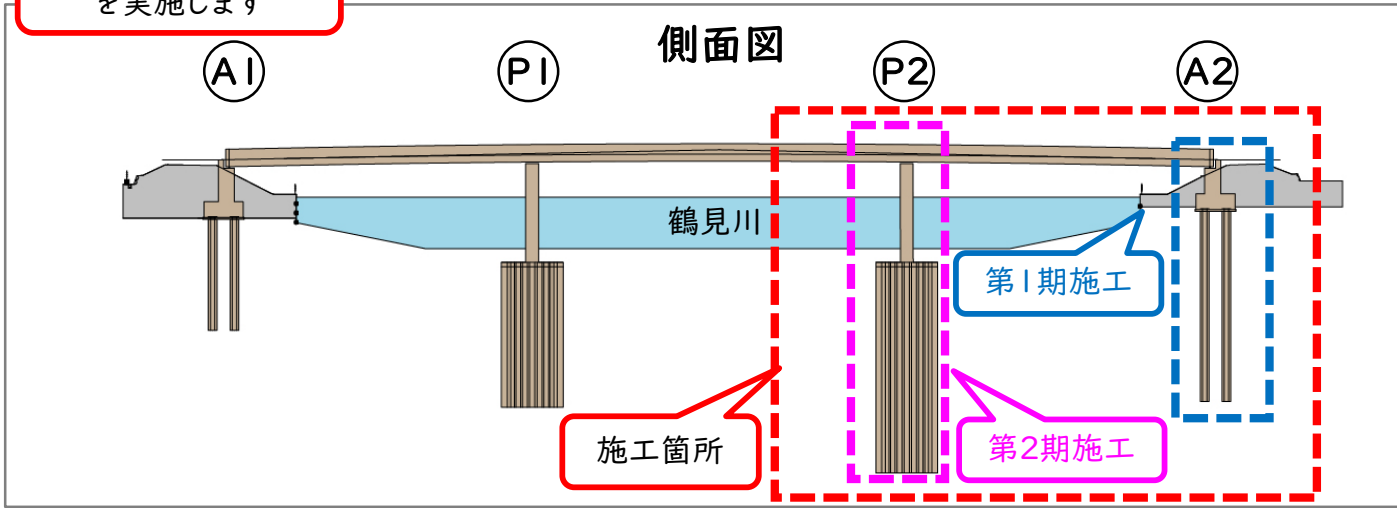

# 【工事のステップ (概要)】

【第1期工事:令和4年10月下旬から令和5年6月末まで】

工事個所近隣 ※の家屋事前調査実施  
(令和4年9月下旬～10月上旬)



※工事エリアから概ね32m(掘削深さから算出)の範囲を対象とし、対象となった方には別途連絡します。

家屋事前調査結果の報告 (令和4年10月下旬)



工事・通行止め開始 ※(10月24日～)



※着工前に一部調査工等あり

堤防上

橋台の工事

河川内

仮設の工事 (一部)



第1期工事竣工・通行止め解除  
(令和5年6月30日予定)

# 【工事のステップ(概要)】

【第2期工事:令和5年10月下旬から令和6年6月末まで】

工事・通行止め開始 ※(令和5年10月16日～)

※着工前に一部調査工等あり

堤防上

橋脚工事に利用する  
仮設構台の設置

河川内

橋脚の工事

第2期工事竣工・通行止め解除  
(令和6年6月30日予定)



工事個所近隣の家屋調査実施  
(令和6年6月下旬～7月上旬)

家屋調査結果の報告 (令和6年7月下旬)

# 【各工種のステップ(概要)】

## ■橋台の工事(第1期施工)

鋼製の矢板で締切り、橋台を作ります

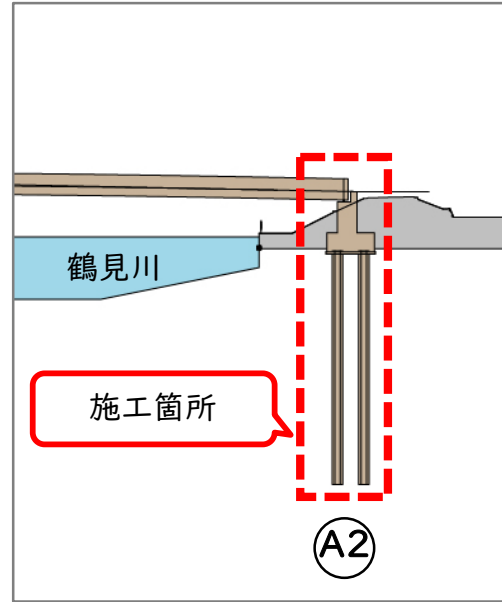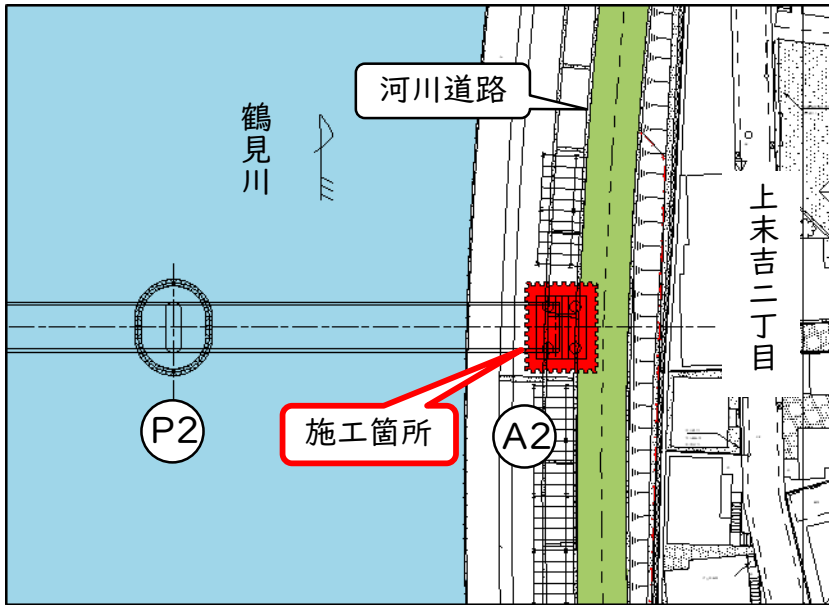

鋼矢板圧入

鋼矢板圧入

### 工事手順

鋼矢板の圧入



基礎杭の構築



掘削



コンクリート基礎の構築



埋戻し



基礎杭構築

コンクリート基礎構築





工事名	橋梁下部工	測点	A1橋台
工種	橋台躯体工		
	埋戻し前確認		
立会者			

※工事写真は別工事のものを使用

# 【各工種のステップ(概要)】

## ■橋脚の工事(第2期施工)

河川内を鋼管矢板で締切り、橋脚を作ります(船上での工事)

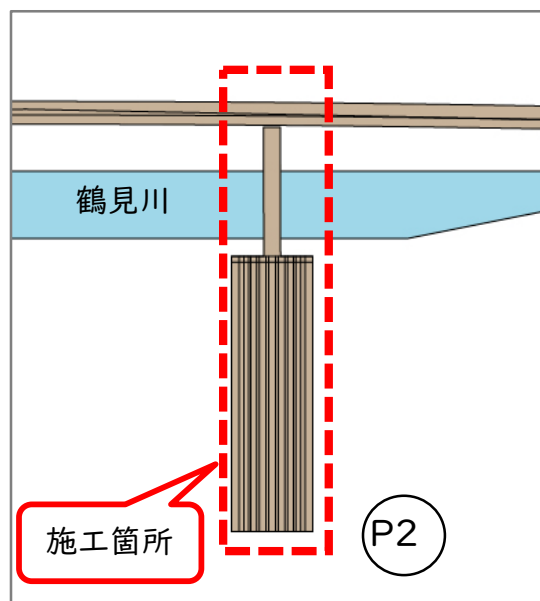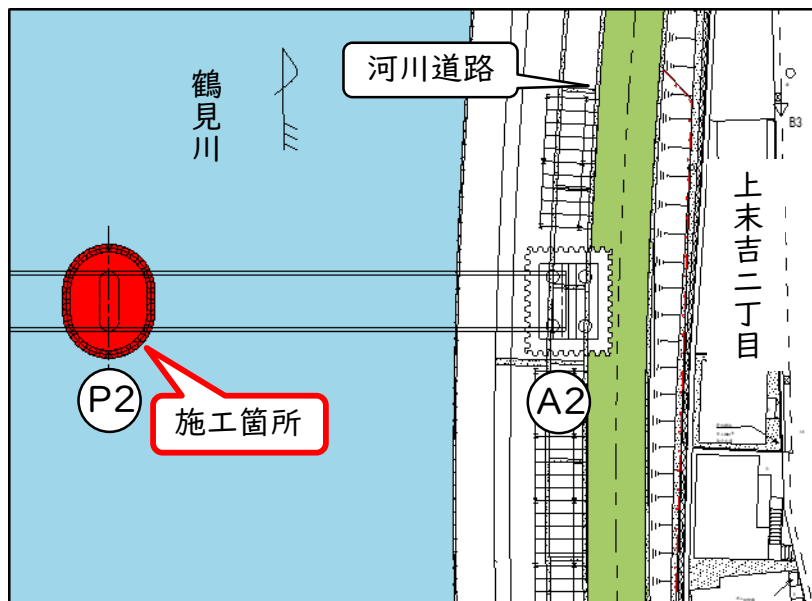

### 工事手順

鋼管矢板の圧入

鋼管内等の掘削

基礎コンクリートの構築

橋脚の構築

埋戻し

鋼管矢板切断・撤去

### 工事方法



### 鋼管矢板圧入完了



### 橋脚構築完了



### 鋼管矢板切断・撤去



※工事写真は別工事のものを使用

## 【施工上の留意点】

▶極力騒音・振動のない機械での施工

サイレントパイラーの使用



▶河川を汚さないように施工

オイルフェンスの使用




▶交通ルールの遵守

前後方左右確認の徹底



スピード遵守

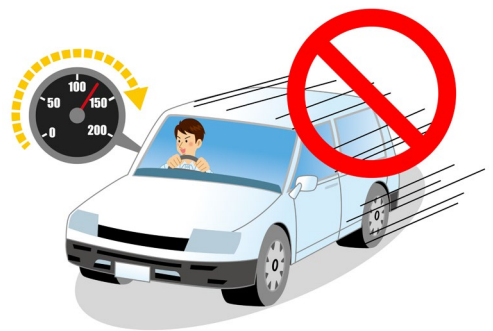

## 【お問い合わせ】

●事業に関すること

横浜市 道路局 建設部 橋梁課

TEL:045-671-2796

FAX:045-662-3945

E-mail:[do-kyoryo@city.yokohama.jp](mailto:do-kyoryo@city.yokohama.jp)

●工事に関すること

五洋建設

TEL:045-642-4690

FAX:045-642-4692

事業に関する情報を横浜市道路局のHPに掲載しています

横浜市橋梁 主な事業

検索